


## Atrust RPA100 ( PC160 ) リモートPCアレイ



### フロント

- 1 電源ボタン**  
RPA100 ( PC160 ) の電源 ON。
- 2 電源 LED**  
電源ステータス表示。
- 3 アラート LED**  
システム異常の表示。
- 4 UID ( ユニット ID ) ボタン**  
UID LED を ON / OFF するときに押。
- 5 UID LED**  
RPA100 ( PC160 ) を識別。
- 6 リモートボタン**  
リモートモードとローカルモードの切り替え時押下。
- 7 リモート LED**  
リモートモードのステータスを示。
- 8 KVM ボタン**  
KVM モードと通常モードを切り替え時押下。
- 9 KVM LED**  
KVM モードの状態表示。
- 10 管理ボタン**  
管理画面に切り替え時押下。
- 11 管理 LED**  
管理画面内かを表示。
- 12 カートリッジボタン**  
  - ノーマルモード、カートリッジの ON / OFF 押下。
  - KVM モードでは、カートリッジ内のインストール済みシステムにアクセスする。
- 13 カートリッジ LED**  
  - ノーマルモード、カートリッジ電源の状態表示。
  - KVM モード、カートリッジが選択されているかどうか表示。
- 14 USB-A ポート ( USB 2.0 ) x 3**  
USB デバイスの接続。
- 15 VGA ポート**  
モニターへの接続。

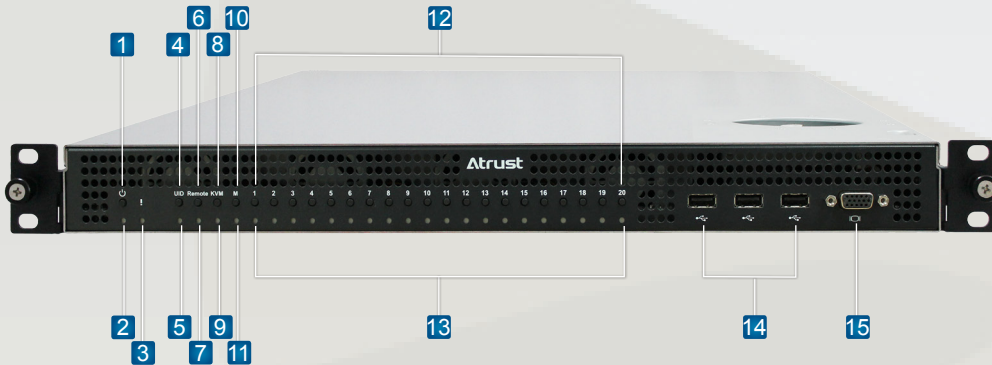

### リア

- 16 Hot-swap 対応電源 ( AC IN )**  
電源コンセントに接続。
- 17 UID ボタンと LED**  
UID LED を ON / OFF 時押下と RPA100 ( PC160 ) を識別。
- 18 管理ポート ( 1 Gb )**  
ネットワークに接続。 ( システム管理用 )
- 19 アップリンクポート x 4**  
ネットワークに接続。

## Atrust RPA100 ( PC160 ) 特長

- ▼ 初期導入コストを大幅削減
- ▼ コアあたりの最適な性能
- ▼ 設計構築期間の短縮
- ▼ 容易な拡張
- ▼ 保守運用コストの削減

Atrust RPA100 ( PC160 )

| シャーシ          |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 寸法            | 1U ( W ) 430 x ( H ) 43.8 x ( D ) 736.6 mm                                                         |
| 重量            | 最大重量 17.1 kg<br>( PCカートリッジ 20 台フル搭載、電源 2 台搭載 )                                                     |
| 内蔵コンポーネント     | PCカートリッジ × 20, KVM switch x 1, Ethernet switch x 1,<br>Local Management Console x 1, Remote KVM x1 |
| 電源            | Hot-swap 対応 550W × 2 台 冗長化                                                                         |
| 動作湿度環境 ( Rh ) | 10% ~ 90% ( 結露なきこと )                                                                               |
| 動作温度環境        | 10℃ ~ 35℃                                                                                          |
| I/O ポート       | フロント : 1 x VGA ポート, 3 x USB-A ポート ( USB 2.0 )<br>リア : 4 x 1 GbE ( RJ-45 ), 1 x マネジメントポート ( RJ-45 ) |
| PCカートリッジ      |                                                                                                    |
| サポートOS        | Microsoft Windows® 10 Pro<br>Microsoft Windows® 11 Pro                                             |
| プロセッサー        | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U                                                                |
| メモリ           | 8 GB ( 工場出荷オプション : 16 GB / 32 GB / 48 GB )                                                         |
| ストレージ         | 128 GB ( 工場出荷オプション : 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB )                                               |
| ネットワーク        | Dual GbE NIC Per PC Cartridge                                                                      |
| イーサスイッチ       |                                                                                                    |
| Port          | 1 GbE 44 ポート ( 内部 40 ポート、外部 4 ポート )                                                                |
| VLAN          | tag / untag                                                                                        |
| LAG           | 静的, 動的 ( LACP )                                                                                    |
| Spanning-Tree | STP, RSTP, MSTP                                                                                    |
| 管理            | GUI, CLI                                                                                           |

Copyright © 2025 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.  
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.  
To learn more, visit [www.Atrustcorp.com](http://www.Atrustcorp.com).