


Atrust

迷你伺服器

Atrust s101F

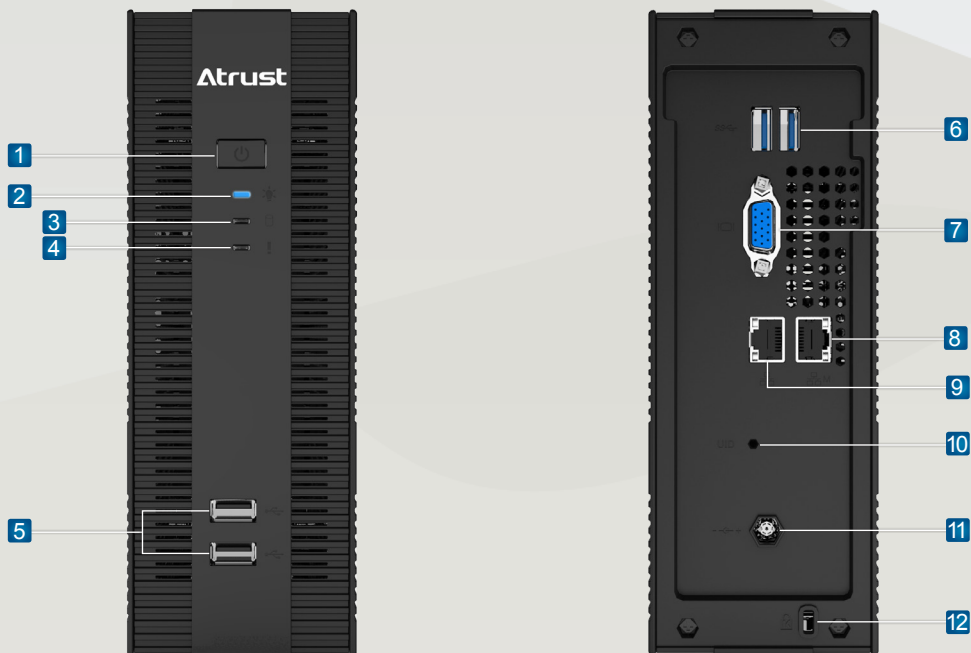

1 電源按鈕

按下可啟動伺服器。

2 電源LED燈

指示電源的狀態。

3 硬碟LED指示燈

指示硬碟狀態。

4 警報/UID警示燈

指示系統的健康狀態。

5 2 個 USB 2.0 連接埠

連接 USB 裝置。

6 2 個 USB 3.0 連接埠

連接 USB 裝置。

7 VGA 連接埠

連接螢幕。

8 LAN 連接埠 (共享管理)

連接RJ-45乙太網路線至LAN連接埠。

9 LAN 連接埠

連接RJ-45乙太網路線至LAN連接埠。

10 UID LED

UID (單元標識) 狀態。

11 電源插孔

連接電源線。

12 Kensington 防盜鎖孔

連接 Kensington 防盜鎖。

Atrust s101F 支援多種作業系統，有以下特點：

- ▶ 高效能
- ▶ 低 IT 管理成本
- ▶ 低硬體成本
- ▶ 安裝快速方便
- ▶ 高可靠性和耐用性
- ▶ 支援各種遠程桌面和應用服務

Atrust s101F

系統	
處理器	Intel® Xeon® E-2278GE Processor 3.3 GHz Intel® Xeon® E-2278G Processor 3.4 GHz (選配)
晶片組	Intel® C246
記憶體	128 GB
顯卡	VGA : 1920 x 1080
儲存	2 個 2.5" 1TB SATA HDD 或 1 個 2.5" 1TB 和 2 個 960 GB M.2 SSD
I/O	前面 : 2 個 USB 2.0 連接埠, 1 個 Power LED, 1 個 Alert/UID LED, 1 個 HDD LED (Status/Access) 後面 : 2 個 USB 3.0 連接埠, 1 個 1 GbE LAN 連接埠, 1 個 1GbE LAN 連接埠 , 用於共享 NIC 管理 (BMC) , 1 個 VGA 連接埠, 1 個 UID LED
網路	1 個千兆以太網 1 個千兆以太網 (共享管理端口)
外型規格	迷你伺服器
尺寸	(寬) 70 x (高) 196 x (深) 188 釐米
重量	約 2.4 公斤
操作溫度	5°C ~ 35°C
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
操作濕度 (Rh)	20% ~ 80% (非冷凝)
非操作濕度 (Rh)	5% ~ 95%
操作電壓	100 ~ 240 VAC
額定電源頻率	50 ~ 60 Hz
電源	180W 電源供應器
作業系統	Microsoft® Windows Server® 2016 Microsoft® Windows Server® 2019 Microsoft® Windows Server® 2022 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2012 R2 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2016 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2019 Red Hat® Enterprise Linux® 8.1 SUSE® Linux Enterprise Server 15 SP1
管理	遠程管理界面

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.