
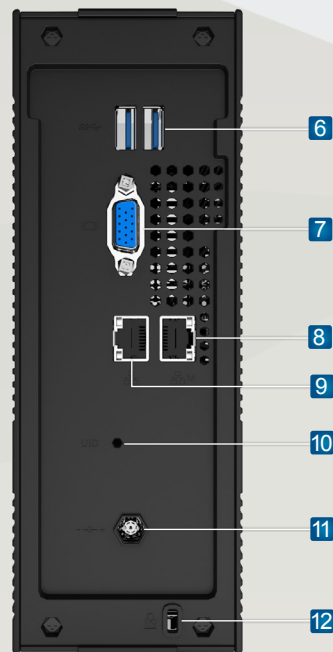


Atrust

ミニサーバー

Atrust s101F

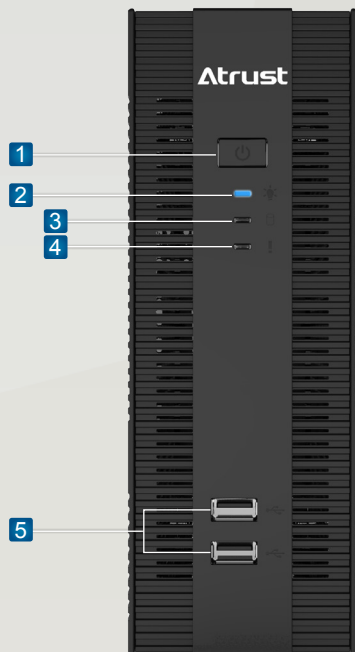

1 電源ボタン

サーバーの電源ON

2 電源LED

電源ステータス表示

3 HDD LED

HDDのステータス表示

4 アラート/UID LED

システム異常とUID（ユニット識別）ステータスを示します。

5 USB 2.0ポート x 2

USB デバイスの接続

6 USB 3.0ポート x 2

USB デバイスの接続

7 VGA

モニターへの接続

8 LANポート（共有管理）

ギガビットスイッチもしくはLANへの接続

9 LANポート

ギガビットスイッチもしくはLANへの接続

10 UID LED

UID（ユニット識別）ステータス。

11 DC IN

ACアダプターの接続

12 ケンジントンロック

ケンジントンロック固定用アタッチメントの接続及びセキュリティケーブルの接続

Atrust s101F 特徴

- ▼ 高信頼性&高耐久性
- ▼ 効率的な消費電力
- ▼ 静音設計
- ▼ モダンデザイン

Atrust s101F

システム	s101F
プロセッサ	Intel® Xeon® E-2278GE Processor 3.3 GHz Intel® Xeon® E-2278G Processor 3.4 GHz (オプション)
チップセット	Intel® C246
メモリーモジュール	128 GB
グラフィックス	VGA : 1920 x 1080
ストレージ	2 x 2.5" 1 TB SATA HDD or 1 x 2.5" 1 TB and 2 x 960 GB M.2 SSD
I/Oポート	フロント: 2 x USB 2.0、電源LED、アラート/UID LED、HDD LED (ステータス/アクセス) リア: 2 x USB 3.0、1GbE LANポート、共有NIC管理 (BMC) 用1GbE LANポート、VGAポート、UID LED
ネットワーク	1 xギガビットイーサネット 1 xギガビットイーサネット (共有管理ポート)
フォームファクター	ミニサーバー
サイズ	(W) 70 x (H) 196 x (D) 188 mm
重量	約 2.4 kg
動作温度環境	5℃ ~ 35℃
対応温度環境	-20℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	20% ~ 80% (結露無きこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95%
動作電圧範囲	100~240VAC
動作周波数	50~60Hz
最大出力	ACアダプター180W
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows Server® 2016 Microsoft® Windows Server® 2019 Microsoft® Windows Server® 2022 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2012 R2 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2016 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2019 Red Hat® Enterprise Linux® 8.1 SUSE® Linux Enterprise Server 15 SP1
管理	リモート管理インターフェース

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.

The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

To learn more, visit www.Atrustcorp.com.

Atrust

Atrust Computer Corp.

3F, 361 Fusing 1st Rd., Gueishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan

T.+886-3-3288837

F.+886-3-3288973

sales@atrustedcorp.com

www.atrustedcorp.com