
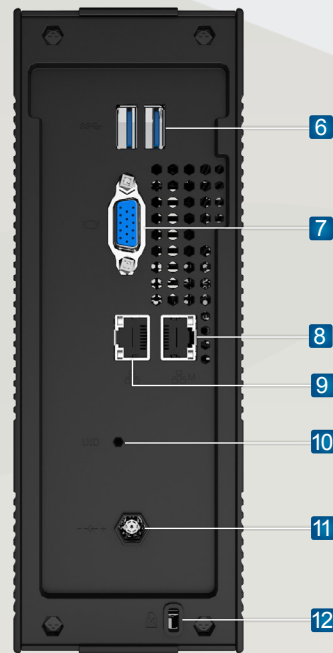


Atrust

迷你伺服器

Atrust s101F

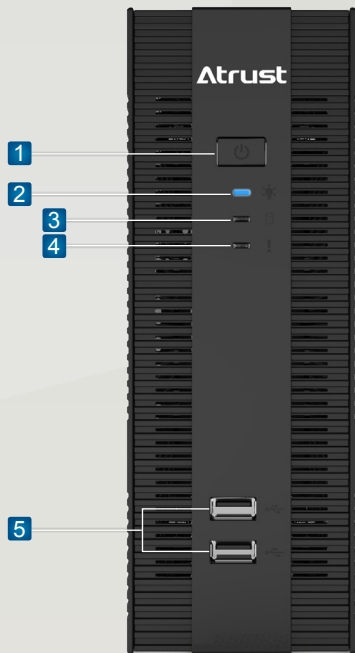

1 電源按鈕

按下可啟動伺服器。

2 電源LED燈

指示電源的狀態。

3 硬碟LED指示燈

指示硬碟狀態。

4 警報/UID警示燈

指示系統的健康狀態。

5 2 個 USB 2.0 連接埠

連接 USB 裝置。

6 2 個 USB 3.0 連接埠

連接 USB 裝置。

7 VGA 連接埠

連接螢幕。

8 LAN 連接埠 (共享管理)

連接RJ-45乙太網路線至LAN連接埠。

9 LAN 連接埠

連接RJ-45乙太網路線至LAN連接埠。

10 UID LED

UID (單元標識) 狀態。

11 電源插孔

連接電源線。

12 Kensington 防盜鎖孔

連接 Kensington 防盜鎖。

Atrust s101F 支援多種作業系統，有以下特點：

- ▶ 高效能
- ▶ 安裝快速方便
- ▶ 低 IT 管理成本
- ▶ 高可靠性和耐用性
- ▶ 低硬體成本
- ▶ 支援各種遠程桌面和應用服務

Atrust s101F

| 系統 | |
|------------|--|
| 處理器 | Intel® Xeon® E-2278GE Processor 3.3GHz Intel® Xeon® E-2278G Processor 3.4GHz (選配) |
| 晶片組 | Intel® C246 |
| 記憶體 | 128GB |
| 顯卡 | VGA:1920x1080 |
| 儲存 | 2個2.5" 1TB SATA HDD 或1個2.5" 1TB和2個960GB M.2 SSD |
| I/O | 前面：2個USB 2.0 連接埠, 1個Power LED, 1個Alert/UID LED, 1個HDD LED(Status/Access) 後面：2個USB 3.0 連接埠, 1個1GbE LAN連接埠, 1個1GbE LAN接埠, 用於共享NIC管理 (BMC), 1個VGA接埠, 1個UID LED |
| 網路 | 1個千兆以太網 1個千兆以太網 (共享管理端口) |
| 外型規格 | 迷你伺服器 |
| 尺寸 | (寬) 70 x (高) 196 x (深) 188 釐米 |
| 重量 | 約 2.4 公斤 |
| 操作溫度 | 5°C ~ 35°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 操作濕度 (Rh) | 20% ~ 80% (非冷凝) |
| 非操作濕度 (Rh) | 5% ~ 95% |
| 操作電壓 | 100 ~ 240 VAC |
| 額定電源頻率 | 50 ~ 60 Hz |
| 電源 | 180W 電源供應器 |
| 作業系統 | Microsoft® Windows Server® 2019 Microsoft® Windows Server® 2016 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2019 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2016 Microsoft® Windows® Hyper-V Server 2012 R2 Red Hat® Enterprise Linux® 8.1 SUSE® Linux Enterprise Server 15 SP1 |
| 管理 | 遠程管理界面 |

© 2022 Atrust Computer Corp. The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Citrix and ICA/HDX are trademarks of Citrix Systems, Inc.. VMware and Horizon View are trademarks of VMware, Inc.. To learn more, visit www.atrustcorp.com.