




シンククライアント Atrust t175L

Atrust t175Lは、Intel Braswell クラッドコアベースでAtrust OS(Linuxベース)を搭載したシンククライアントデバイスで、クライアント・サーバーコンピューティング環境に最適な製品です。Atrustが開発しましたAtrustクライアントセットアップ(ACS)が搭載されており、t175Lの管理を簡単に行うことができます。t175Lは、Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™をサポートし、仮想デスクトップ及びセッションデスクトップ環境に対応します。t175Lは高性能マルチメディア機能をサポートし、仮想環境においてローカル環境と同様な優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。

- 1 電源 LED
電源ステータス確認
- 2 電源ボタン
クライアントの電源ON/OFF
- 3 マイクポート
マイクの接続
- 4 ヘッドホンポート
ヘッドホンもしくはスピーカーの接続
- 5 USB 2.0 ポート x 2
USBデバイスの接続
- 6 ケンジントンロックスロット
ケンジントンロック及びセキュリティケーブルの接続
- 7 DVI-I Port
モニターの接続
- 8 DVI-D Port
モニターの接続
- 9 USB 3.2 Gen 1 ポート x 2
USBデバイスの接続
- 10 LAN ポート
LANスイッチ経由のホストサーバーへの接続
- 11 DC IN
ACアダプターの接続

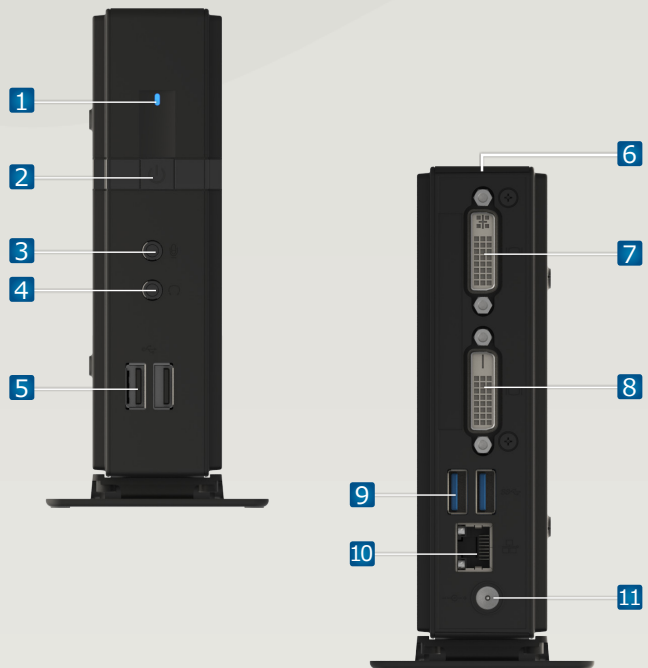

Atrust t175L 特徴

- ▼ デュアルディスプレイサポート
- ▼ 高耐久性と静音設計
- ▼ シンプルな管理
- ▼ スリムで丈夫なデザイン
- ▼ 低消費電力
- ▼ TCO削減
- ▼ サポートプロトコル
t175Lは以下のプロトコルをサポート：
Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™

Atrust t175L

システム	
プロセッサ	Intel Braswell Quad X5-E8000 1.04GHz (Turbo 2.0G)
メモリ	
システムメモ	4GB
フラッシュメモリ	8GB
Display	
最大解像度	Up to 1920 x 1080
I/O インターフェース	
I/O ポート	フロント: 2 x USB 2.0, 1 x マイクロホン, 1 x ヘッドホン, リア: 1 x DVI-I, 1 x DVI-D, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ-45, 1 x DC IN, 1 x ケンジントンロック
ネットワーキング	
ネットワーク	10/100/1000Mb
サイズ / 重量	
サイズ	(W) 39.5 x (D) 103 x (H) 143 mm
重量	約442g
環境	
冷却	ファンレス仕様
動作音	無し
動作温度環境	5℃ ~ 35℃
対応温度環境	-30℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)
ACアダプター	
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
最大出力	3A
出力電圧	+12V DC
Software	
オペレーティングシステム	Atrust OS
管理ツール	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
プロトコル	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™(PCoIP/RDP/Blast)
オプション (別売)	WiFi * Wi-Fiの場合、寸法は (W) 39.5 x (D) 103 x (H) 151 mmになります。

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.