




シンククライアント Atrust t185L

- 1 電源 LED**
電源ステータス確認。
- 2 電源ボタン**
クライアントの電源 ON / OFF。
- 3 Audio Combo**
ヘッドホン / マイクを接続する。
- 4 USB-A ポート (USB 2.0)**
USB デバイスの接続。
- 5 USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1)**
USB デバイスの接続。
- 6 ケンジントンロックスロット**
ケンジントンロック及びセキュリティケーブルの接続。
- 7 Dual-Mode Displayport x 2**
モニターの接続。
- 8 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) x 2**
USB デバイスの接続。
- 9 USB-A ポート (USB 2.0) x 2**
USB デバイスの接続。
- 10 LAN ポート**
LAN スイッチ経由のホストサーバーへの接続。
- 11 DC IN**
AC アダプターの接続。

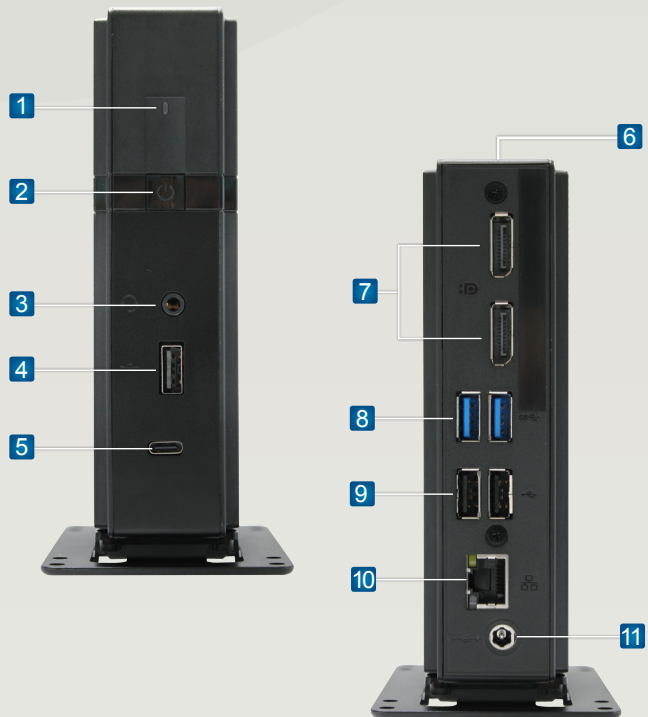

Atrust t185L 特徴

- ▼ デュアルディスプレイサポート
- ▼ 高耐久性と静音設計
- ▼ シンプルな管理
- ▼ 低消費電力
- ▼ TCO 削減
- ▼ サポートプロトコル
t185L は以下のプロトコルをサポート：
Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™

Atrust t185L

システム	
プロセッサー	Intel® Elkhart Lake J6412 Quad Core 2.0 GHz (up to 2.6 GHz)
メモリ	
システムメモ	4 GB
フラッシュメモリ	16 GB
Display	
最大解像度	4096 x 2160 @ 60Hz
I/O インターフェース	
I/O ポート	フロント : 1 x USB-A ポート (USB 2.0), 1 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1) 1 x Audio Combo リア : 2 x Dual-Mode Displayport, 2 x USB-A ポート (USB 2.0) 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1), 1 x LAN ポート, 1 x DC IN 1 x ケンジントロック * USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1) からのディスプレイ出力は非対応
ネットワーキング	
ネットワーク	10 M / 100 M / 1 G
無線 LAN	802.11 a / b / g / n / ac (工場出荷オプション)
サイズ / 重量	
サイズ	(W) 39.5 x (D) 103 x (H) 143 mm
重量	約 425 g
環境	
冷却	ファンレス仕様
動作音	無し
動作温度環境	0℃ ~ 35℃
対応温度環境	-30℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)
電源	
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
AC アダプター	12V, 3A
ソフトウェア	
オペレーティングシステム	Atrust OS
管理ツール	Atrustクライアントセットアップ (ACS) / Atrustデバイスマネージャー (ADM)
プロトコル	Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP / RDP / Blast)
オプション (別売)	WiFi & Bluetooth Combo * Wi-Fi の場合、寸法は (W) 39.5 x (D) 103 x (H) 151 mm になります。

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.