




精簡型電腦

Atrust t35C Citrix Workspace Hub (Raspberry Pi 4)

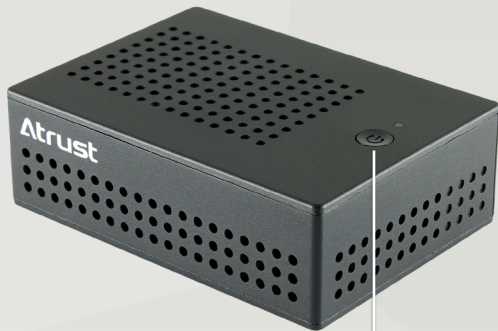

1



2

3

4

5

6

7

8

1 電源按鈕

2 DC IN

3 Micro HDMI 連接埠 x 2

4 音頻輸出

5 Kensington 防盜鎖孔

6 USB 2.0 連接埠 x 2

7 USB 3.0 連接埠 x 2

8 LAN 連接埠

通過Citrix Ready工作區集線器，Atrust推出了一款新的瘦客戶機t35C（支援 Raspberry Pi 4）。Atrust t35C 是一款專為公司組織而設計的虛擬工作空間，其具備高經濟效益及高性能解決方案。

通過整合WiFi和藍牙，Atrust t35C支援會話漫遊，QR碼登錄和螢幕錄影。通過Atrust Client Setup（ACS）和中央管理工具（ADM）軟件，管理變得簡單容易。Atrust t35C同時支援 Skype for Business，H.264 和 2個高清晰度顯示器。

Atrust t35C 特點

- ▶ 支援Micro HDMI雙螢幕
- ▶ 針對HDX進行優化
- ▶ Skype商業應用優化
- ▶ 通過Citrix Ready Endpoint 認證
- ▶ 整合Atrust Device Manager軟體應用
- ▶ Broadcom BCM2711 Quad Core 1.5GHz 64-bit CPU
- ▶ 支援 WiFi
- ▶ 低功耗，高性能

Atrust t35C

系統	
處理器	Broadcom BCM2711 Quad Core 1.5GHz 64-bit CPU
記憶體	
系統記憶體	2GB (製造選項：4GB)
快閃記憶體	16GB
顯示卡	
最大解析度	3840 x 2160 Dual Display @ 30 Hz 3840 x 2160 Single Display @ 60 Hz 2560 x 1600 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz (Atrust 建議)
I/O	
I/O	側面：2 個 USB 3.0 連接埠，2 個 USB 2.0 連接埠(USB外設的最大總電流為1.2A)， 1 個 RJ-45 後面：2 個 Micro HDMI 連接埠，1 個耳機插孔，1 個 DC IN
網路	
乙太網路	Gigabit ethernet
WiFi	802.11b / g / n / ac無線區域網
藍牙	Bluetooth 5.0 BLE
尺寸 / 重量	
尺寸	(寬) 105.3 x (深) 76 x (高) 34 公釐
重量	約 134 克
環境	
冷卻	風扇 (t35C具有自動風扇控制功能，可在CPU溫度達到或超過80°C時啟動)
操作溫度	5°C ~ 35°C
非操作溫度	-20°C ~ 60°C
操作濕度 (Rh)	20% ~ 80% (非冷凝)
非操作濕度 (Rh)	5% ~ 95% (非冷凝)
電源	
操作電壓	100 ~ 240 VAC
額定電源頻率	50 ~ 60 Hz
額定輸出電流 (max)	3A
輸出電壓	5V
軟體	
操作系統	Atrust OS
系統管理	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
通訊協定	Citrix® ICA/HDX™
選項	VESA Mount, Micro HDMI線

©2020 Atrust Computer Corp. The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Citrix and ICA/HDX are trademarks of Citrix Systems, Inc.. To learn more, visit www.atrustcorp.com.