



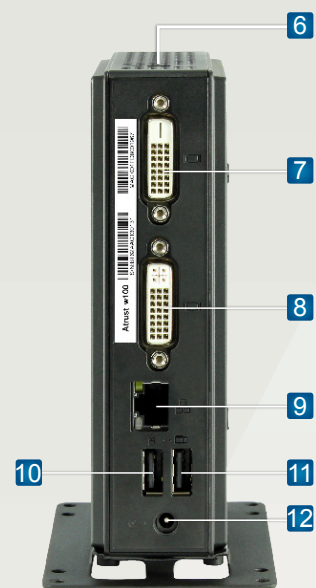

w100 PCoIP 極簡型電腦

w100 是一台使用 Teradici 處理器的硬體 PCoIP 引擎做運算的極簡型電腦。w100 支援高解析度，高畫質影音，雙螢幕及 USB 外接設備，能提供使用者豐富的運算體驗。w100 充分提供使用者在運算環境硬體加速的用戶體驗。

- 1 電源 LED 燈
當 w100 開啟時，發出藍光。
- 2 電源按鈕
輕按開啟極簡型電腦。
- 3 麥克風插孔
連接麥克風或數位樂器，如 MIDI 主控鍵盤。
- 4 耳機插孔
連接耳機或喇叭系統。
- 5 USB-A 連接埠 (USB 2.0)
連接 USB 裝置。
- 6 Kensington 安全鎖孔
使用安全鎖孔及鋼纜將 Atrust w100 鎖在固定的物件上。
- 7 DVI-D 連接埠
連接螢幕。
- 8 DVI-I 連接埠
連接螢幕。
- 9 LAN 連接埠
連接區域網路。
- 10 USB-A 連接埠 (USB 2.0)
連接 USB 裝置。
- 11 USB-A 連接埠 (USB 2.0)
連接 USB 裝置。
- 12 電源插孔
連接電源線。

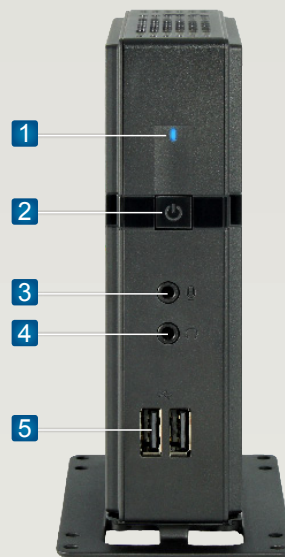

Atrust w100 (VMware PColP)

系統	
處理器	Teradici® TERA2321
記憶體	
系統記憶體	512 MB
顯示卡	
解析度	2 x 1920 x 1200 1 x 2560 x 1600 (需使用特殊的 DVI 雙螢幕轉接線一選項) * 需使用一種特殊的 DVI 雙螢幕轉接線，連接 w100 的兩個 DVI 連接埠，再將雙螢幕轉接線 DVI 信號輸出到 DVI 顯示器上，才能支援 2560 x 1600 解析度。
I/O	
I/O	前面：2 個 USB-A 連接埠 (USB 2.0)，1 個耳機插孔，1 個麥克風插孔 後面：2 個 USB-A 連接埠 (USB 2.0)，1 個 DVI-I 連接埠，1 個 DVI-D 連接埠， 1 個 LAN 連接埠，1 個 DC IN，1 個 Kensington 安全鎖孔
網路	
乙太網路	10 M / 100 M / 1 G
尺寸 / 重量	
尺寸	(寬) 39.5 x (深) 103 x (高) 143 毫米
重量	約 362 克
環境	
操作溫度	0°C ~ 35°C
操作濕度 (Rh)	10% ~ 90% (非冷凝)
電源	
操作電壓	100 ~ 240 VAC
額定電源頻率	50 ~ 60 Hz
額定輸出電流 (max)	3A
輸出電壓	+5V DC
平均耗電量	6W
軟體	
通訊協定	VMware® Horizon View™
法規	CB, NRTL, FCC, CE, VCCI, BIS

© 2024 Atrust Computer Corp. The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Citrix and ICA/HDX are trademarks of Citrix Systems, Inc.. VMware and Horizon View are trademarks of VMware, Inc.. To learn more, visit www.atrustcorp.com.