


Atrust



精簡型電腦 Atrust t185L

- 1 電源 LED 燈**
當 t185L 開啟時，發出藍光。
- 2 電源按鈕**
輕按開啟精簡型電腦。
- 3 耳麥共用音頻插孔**
連接耳機 / 麥克風。
- 4 USB 2.0 連接埠**
連接 USB 裝置。
- 5 USB 3.2 Gen 1 Type C**
連接 USB 裝置。
- 6 Kensington 防盜鎖孔**
連接 Kensington 電纜以固定精簡型電腦。
- 7 DisplayPort 連接埠 x 2**
連接螢幕。
- 8 USB 3.2 Gen 1 x 2**
連接 USB 裝置。
- 9 USB 2.0 連接埠 x 2**
連接 USB 裝置。
- 10 LAN 連接埠**
連接區域網路。
- 11 電源插孔**
連接電源線。

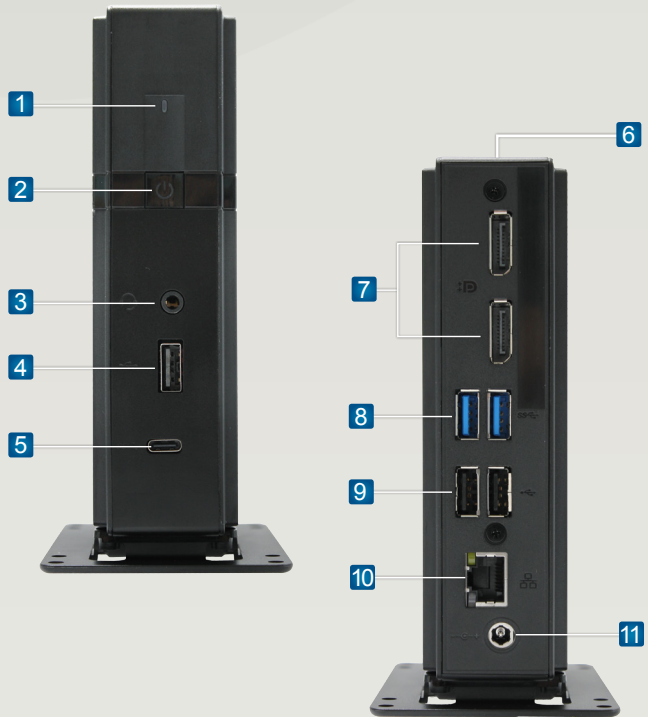

Atrust t185L 特點

- ▼ 支援雙螢幕
- ▼ 靜音設計、堅固耐用
- ▼ 簡化管理
- ▼ 輕薄且堅固的設計
- ▼ 低耗能
- ▼ 總擁有成本 (TCO) 低
- ▼ 支援的協定
t185L 支援以下協定：
Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™
及 VMware® Horizon View™

Atrust t185L

系統

處理器	Intel® Elkhart Lake J6412 Quad Core 2.0GHz (up to 2.6GHz)
-----	---

記憶體

系統記憶體	4GB (製造選項 : 8GB / 16GB)
快閃記憶體	16GB (製造選項 : 64GB)

顯示卡

最大解析度	Up to 4096 x 2160 @ 60Hz
-------	--------------------------

I/O

I/O	前面 : 1 個 USB 2.0 連接埠, 1 個 USB 3.2 Gen 1 Type C, 1 個耳麥共用音頻插孔, 後面 : 2 個 DisplayPort 連接埠, 2 個 USB 3.2 Gen 1 連接埠, 2 個 USB 連接埠, 1 個 RJ-45, 1 個 DC IN, 1 個 Kensington 防盜鎖孔 * USB3.2 Gen1 Type-C 連接埠不支援顯示功能
-----	---

網路

乙太網路	10 / 100 / 1000 Mbps
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac (製造選項)

尺寸 / 重量

尺寸	(寬) 39.5 x (深) 103 x (高) 143 公釐
重量	約 425 克

環境

冷卻	無風扇
操作噪音	無噪音
操作溫度	5°C ~ 35°C
非操作溫度	-30°C ~ 60°C
操作濕度 (Rh)	10% ~ 90% (非冷凝)
非操作濕度 (Rh)	5% ~ 95% (非冷凝)

電源

操作電壓	100 ~ 240 VAC
額定電源頻率	50 ~ 60 Hz
額定輸出電流 (max)	3A
輸出電壓	+12V DC

軟體

操作系統	Atrust OS
系統管理	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
通訊協定	Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP / RDP / Blast)
選項	WiFi & Bluetooth Combo * 若配有 WiFi, 尺寸將變為 (寬) 39.5 x (深) 103 x (高) 151 公釐。

©2023 冠信電腦股份有限公司。此處包含的信息如有變更, 恕不另行通知。對於技術或編輯上的錯誤及遺漏, 冠信不負擔任何責任。
Microsoft 和 Windows 為 Microsoft 集團公司之商標, Citrix 和 ICA/HDX 為 Citrix Systems, Inc. 集團公司之商標, VMware 和 Horizon View 為 VMware, Inc. 集團公司之商標。欲取得更多訊息, 請瀏覽我們的網站: www.atrustcorp.com。

Atrust

Atrust Computer Corp.

桃園市龜山區復興一路361號3樓

電話: +886-3-328-8837

傳真: +886-3-328-8973

E-mail: sales@atrustcorp.com

Website: www.atrustcorp.com