



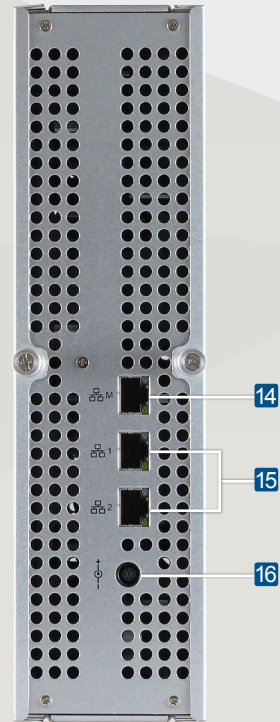

Atrust RPA50 (PC150) Remote PC Array

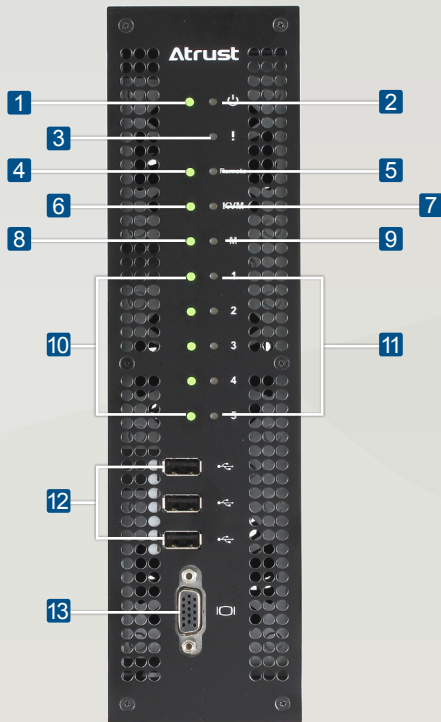

1 電源按鈕
輕按開啓 RPA50。

2 電源 LED
指示電源狀態。

3 警示 LED
指示系統異常狀態。

4 遠端模式按鈕
輕按切換遠端或近端模式。

5 遠端 LED
指示遠端模式的狀態。

6 KVM 按鈕
輕按切換 KVM 或一般模式。

7 KVM LED
指示 KVM 模式的狀態。

8 管理按鈕
輕按切換至管理畫面。

9 管理 LED
指示是否切換至管理畫面。

10 Cartridge 按鈕
· 在一般模式，輕按啓動或關閉 Cartridge。
· 在 KVM 模式，輕按存取 Cartridge 中安裝的作業系統。

11 Cartridge LED
· 在一般模式，指示 Cartridge 的電源狀態。
· 在 KVM 模式，指示是否選取該 Cartridge。

12 USB 2.0 連接埠 x 3
連接 USB 裝置。

13 VGA 連接埠
連接顯示器。

14 Uplink 和管理連接埠 (1 Gb)
連接至網路 (也用來管理系統) 。

15 Uplink 連接埠 x 2
連接至網路。

16 電源插孔
連接電源線。

Atrust RPA50 (PC150) 支援多種作業系統，
並為以下目的而設計：

▶ 大幅減少初始安裝成本

▶ 縮減設計架構時間

▶ 更經濟的維護費用

▶ 更高的運算效能

▶ 簡易擴充設計

Atrust RPA50 (PC150)

機箱	
尺寸	(寬)69 x (高)256.4 x (深)241 公釐
重量	約 4.8 公斤 (包含 5 個模組搭載)
內置組件	5 個電腦模組，1 個 KVM 切換器， 1 個網路交換器，1 個本地管理控制台 (ACM)
電源	180W 電源供應器
電源消耗	最大值 142W
操作濕度 (Rh)	10% ~ 90% (非冷凝)
操作溫度	10°C ~ 35°C
I/O	前面：1 個 VGA 連接埠，3 個 USB 2.0 連接埠 後面：2 個 1GbE (RJ-45)，1 個 (RJ-45) 管理連接埠
模組	
支援的操作系統	Microsoft Windows® 10 Pro Microsoft Windows® 11 Pro
處理器	Intel® Core i3-1115G4 Dual Core 3.0 GHz (最高 4.10 GHz)
記憶體	8 GB / 16 GB
儲存	128 GB / 256 GB
網路	每個電腦模組配置雙網卡

© 2024 Atrust Computer Corp. The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Citrix and ICA/HDX are trademarks of Citrix Systems, Inc.. VMware and Horizon View are trademarks of VMware, Inc.. To learn more, visit www.atrustcorp.com.