


精簡型電腦

Atrust t23

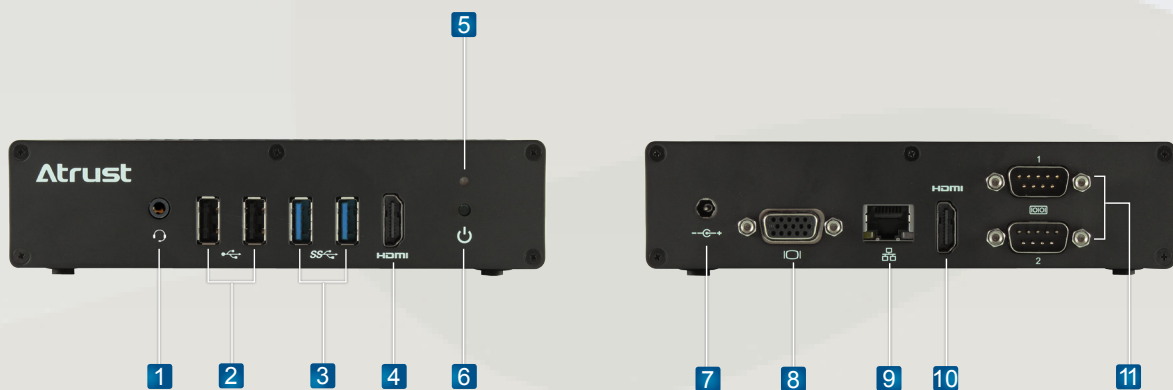

1 耳機插孔

連接耳機或喇叭系統。

2 USB-A 連接埠 (USB 2.0) x 2

連接 USB 裝置。

3 USB-A 連接埠 (USB 3.2 Gen 1) x 2

連接 USB 裝置。

4 HDMI® 連接埠

連接螢幕。

5 電源 LED 燈

當 t23 開啟時，發出藍光

6 電源按鈕

輕按開啟精簡型電腦。

7 電源插孔

連接電源線。

8 VGA 連接埠

連接螢幕。

9 LAN 連接埠

連接區域網路。

10 HDMI® 連接埠

連接螢幕。

11 序列埠(RS-232) x 2

連接序列埠裝置，如印表機或服務端點
(Point-of-Service) 裝置。

Atrust t23 特點

▶ IP50 防塵防護等級

▶ 耐用且靜音設計

▶ 簡化管理流程

▶ 輕巧且堅固設計

▶ 低功耗節能

▶ 降低總擁有成本 (TCO)



Atrust t23

系統	
處理器	AMD Ryzen™ Embedded R2312 (Manufacturing option : R2314)
記憶體	
系統記憶體	4 GB (製造選項 : 8 GB / 16 GB)
快閃記憶體	128 GB M.2 NVMe SSD
顯示卡	
最大解析度	VGA : 1920 x 1200 HDMI : 3840 x 2160
I/O	
I/O	前面 : 2 個 USB-A 連接埠 (USB 3.2 Gen 1), 2 個 USB-A 連接埠 (USB 2.0) , 1 個 HDMI® 連接埠, 1 個 耳機插孔 後面 : 1 個 HDMI® 連接埠, 1 個 網路連接埠, 1 個 VGA 連接埠, 2 個 序列埠 (RS-232), 1 個 DC IN
網路	
乙太網路	10 M / 100 M / 1 G
尺寸 / 重量	
尺寸	(寬) 155 x (深) 109.6 x (高) 37 公釐
重量	約 870 克 * 不包含配件
環境	
冷卻	無風扇
操作噪音	無噪音
操作溫度	0°C ~ 40°C
非操作溫度	-30°C ~ 60°C
操作濕度 (Rh)	10% ~ 90% (非冷凝)
非操作濕度 (Rh)	5% ~ 95% (非冷凝)
電源	
操作電壓	100 ~ 240 VAC
額定電源頻率	50 ~ 60 Hz
額定輸出電流 (max)	3A
輸出電壓	+12V DC
軟體	
作業系統	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
系統管理	ADM (Atrust Device Manager)
防塵防水等級	IP50
選項	Power Adapter, Power Cord VESA Kit (Option) : (W) 115.3 x (D) 62.8 x (H) 14.8 mm / Weight : 42 g Bracket Kit (Option) : (W) 212.5 x (D) 120 x (H) 60.2 mm / Weight : 944 g

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.