




シンククライアント Atrust t177L

Atrust t177L は、Intel Braswell クアッドコアベースで Atrust OS (Linuxベース) を搭載したシンククライアントデバイスで、クライアント・サーバーコンピューティング環境に最適な製品です。Atrust が開発しました Atrust クライアントセットアップ (ACS) が搭載されており、t177L の管理を簡単に行うことができます。t177L は、Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ をサポートし、仮想デスクトップ及びセッションデスクトップ環境に対応します。t177L は高性能マルチメディア機能をサポートし、仮想環境においてローカル環境と同様な優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。

- 1 電源 LED
電源ステータス確認
- 2 電源ボタン
クライアントの電源ON/OFF
- 3 マイクポート
マイクの接続
- 4 ヘッドホンポート
ヘッドホンもしくはスピーカーの接続
- 5 USB-A ポート (USB 2.0) x 2
USBデバイスの接続
- 6 USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1)
USBデバイスの接続
- 7 ケンジントンロックスロット
ケンジントンロック及びセキュリティケーブルの接続
- 8 Dual-Mode Displayport x 2
モニターの接続
- 9 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) x 2
USBデバイスの接続
- 10 USB-A ポート (USB 2.0) x 2
USBデバイスの接続
- 11 LAN ポート
LANスイッチ経由のホストサーバーへの接続
- 12 DC IN
ACアダプターの接続

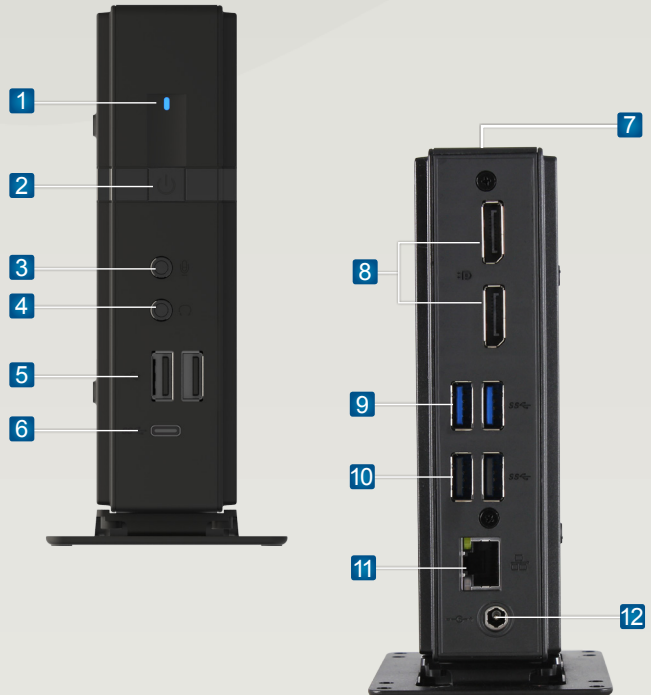

Atrust t177L 特徴

- ▼ デュアルディスプレイサポート
- ▼ 低消費電力
- ▼ 高耐久性と静音設計
- ▼ TCO削減
- ▼ シンプルな管理
- ▼ サポートプロトコル
t177Lは以下のプロトコルをサポート：
Citrix® ICA/HDx™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™,
VMware® Horizon View™

Atrust t177L

システム	
プロセッサ	Intel Braswell Quad X5-E8000 1.04GHz (Turbo 2.0G)
メモリ	
システムメモ	4 GB
フラッシュメモリ	8 GB
Display	
最大解像度	3840 x 2160@30Hz
I/O インターフェース	
I/O ポート	フロント : 2 x USB-A ポート (USB 2.0), 1 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1) 1 x マイクロホン, 1 x ヘッドホン リア : 2 x Dual-Mode Displayport, 2 x USB-A ポート (USB 2.0) 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1), 1 x LAN ポート, 1 x DC IN 1 x ケンジントンロック
ネットワーキング	
ネットワーク	10 M / 100 M / 1 G
無線 LAN	802.11 a / b / g / n / ac (工場出荷オプション)
サイズ / 重量	
サイズ	(W) 39.5 x (D) 103 x (H) 143 mm
重量	約 448 g
環境	
冷却	ファンレス仕様
動作音	無し
動作温度環境	0℃ ~ 35℃
対応温度環境	-20℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)
電源	
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
AC アダプター	12V, 3A
Software	
オペレーティングシステム	Atrust OS
管理ツール	Atrustクライアントセットアップ (ACS) / Atrustデバイスマネージャー (ADM)
プロトコル	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™(PCoIP/RDP/Blast)
オプション (別売)	WiFi & Bluetooth Combo * WiFi & Bluetooth Comboの場合、寸法は (W) 39.5 x (D) 103 x (H) 151 mmになります。

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.