



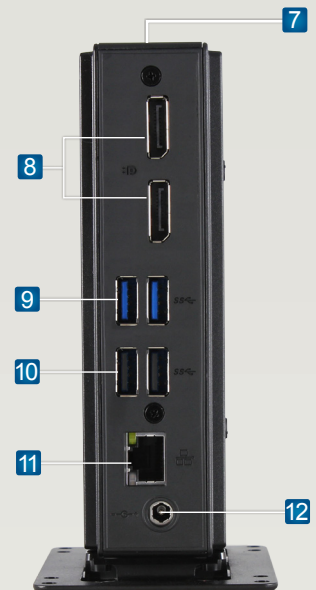

シンククライアント Atrust t177W

Atrust t177WはWindows Embedded OSベースのシンククライアントです。Atrustが開発したACS(Atrust Client Setup)ソフトウェアを搭載し、効率的なデバイス管理を可能にします。t177WはCitrix®ICA/HDX™, Microsoft® RDP™, VMware® Horizon View™をサポートし、仮想デスクトップ(VDI)やセッションベースデスクトップ環境を提供します。t177Wの優れたコンピューティング性能により、アプリケーションの表示、処理をローカルデバイスと同様に操作でき、高解像度でのマルチメディアコンテンツの再生もサポートします。

- 1 電源 LED
電源ステータス確認
- 2 電源ボタン
クライアントの電源ON/OFF
- 3 マイクポート
マイクの接続
- 4 ヘッドホンポート
ヘッドホンもしくはスピーカーの接続
- 5 USB-A ポート (USB 2.0) x 2
USBデバイスの接続
- 6 USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1)
USBデバイスの接続
- 7 ケンジントンロックスロット
ケンジントンロック及びセキュリティケーブルの接続
- 8 Dual-Mode Displayport x 2
モニターの接続
- 9 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) x 2
USBデバイスの接続
- 10 USB-A ポート (USB 2.0) x 2
USBデバイスの接続
- 11 LAN ポート
LANスイッチ経由のホストサーバーへの接続
- 12 DC IN
ACアダプターの接続

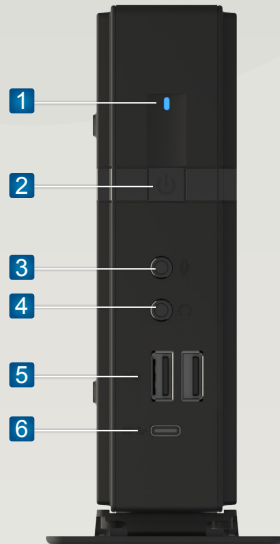

Atrust t177W 特徴

- ▼ デュアルディスプレイサポート
- ▼ 低消費電力
- ▼ 高耐久性と静音設計
- ▼ TCO削減
- ▼ シンプルな管理
- ▼ サポートプロトコル
t177Wは以下のプロトコルをサポート：
Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™

Atrust t177W

システム	
プロセッサ	Intel Braswell Quad X5-E8000 1.04 GHz (Turbo 2.0 G)
メモリ	
システムメモ	4 GB
フラッシュメモリ	32 GB
Display	
最大解像度	3840 x 2160@30Hz
I/O インターフェース	
I/O ポート	フロント : 2 x USB-A ポート (USB 2.0), 1 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1) 1 x マイクロホン, 1 x ヘッドホン リア : 2 x Dual-Mode Displayport, 2 x USB-A ポート (USB 2.0) 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1), 1 x LAN ポート, 1 x DC IN 1 x ケンジントンロック
ネットワーキング	
ネットワーク	10 M / 100 M / 1 G
無線 LAN	802.11 a / b / g / n / ac (工場出荷オプション)
サイズ / 重量	
サイズ	(W) 39.5 x (D) 103 x (H) 143 mm
重量	約 448 g
環境	
冷却	ファンレス仕様
動作音	無し
動作温度環境	0℃ ~ 35℃
対応温度環境	-20℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)
電源	
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
AC アダプター	12V, 3A
Software	
オペレーティングシステム	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
管理ツール	Atrustクライアントセットアップ (ACS) / Atrustデバイスマネージャー (ADM)
プロトコル	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™(PCoIP/RDP/Blast)
オプション (別売)	WiFi & Bluetooth Combo * WiFi & Bluetooth Comboの場合、寸法は (W) 39.5 x (D) 103 x (H) 151 mmになります。

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.

The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.